

Godsvåg 13-02

- Kompakt och robust godsvåg

En våg för många användningsområden där kravet är precisionsvägning och tuff hantering



- Tar liten plats och är lätt att flytta
- Tålig mot slag och stötar vid t ex. inbyggnad i transportsystem
- Flera säkerhetsbarriärer skyddar effektivt lastcellernas givare mot fuktskador
- Finns både i lackerat och galvaniserat utförande
- Vågen är CE-märkt och EU-typgodkänd
- Vägningsnoggrannhet enligt OIML klass 3



Godsvåg typ 13-02

Godsvåg 13-02

Specifikationer



Allmänt

Vågen levereras normalt med viktindikator. Aktuell viktindikator enligt produktblad och offert/ordertext.



Viktindikator 47-10




Viktindikator DI-80



Viktindikator DI-28

Kapaciteter och mått

Grupp	A	B	C	Vägningskapacitet *	Upplösning *
1	800 mm	800 mm	86 mm	150 kg	0,05 kg
	1000 mm	800 mm	86 mm	300 kg	0,1 kg
	1000 mm	1000 mm	86 mm	600 kg	0,2 kg
				1500 kg	0,5 kg
				3000 kg	1 kg
2	1250 mm	1250 mm	92 mm	600 kg	0,2 kg
	1500 mm	1250 mm	92 mm	1500 kg	0,5 kg
	1500 mm	1250 mm	92 mm	3000 kg	1 kg
	1800 mm	1250 mm	92 mm	5000 kg	2 kg
	1500 mm	1500 mm	92 mm		
3	2100 mm	1500 mm	115 mm	5000 kg	2 kg
				10000 kg	5 kg

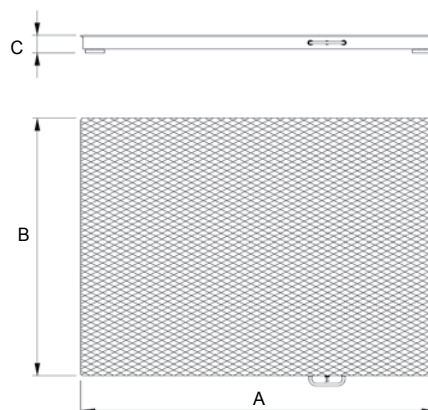

* Samma kapacitet och upplösning gäller för storlekar inom samma grupp.

Beträffande punktbelastning kontakta Flintab AB för information.

Tekniska data och vägningsnoggrannhet

Dimensioner enligt ovanstående tabell. Vågbygga utförande (Lackerad stålplåt = L)

5 meter kabel mellan våg och viktindikator.

Vågen är CE-märkt och EU-typgodkänd.

Våg typ 13-02IL har vägningsnoggrannhet enligt OIML klass 3

Våg typ 13-02PL är med viktindikator typ 47-10, DI-80 eller DI-28R verifierbar (kröningsbar).

Försäljning och Service

Genom Flintabs rikstäckande organisation finns alltid hjälp till hands. Vår erfarenhet står till ditt förfogande både i försäljnings- och serviceärenden.