


Går att få med
en eller två ramper
eller som nedsänkt

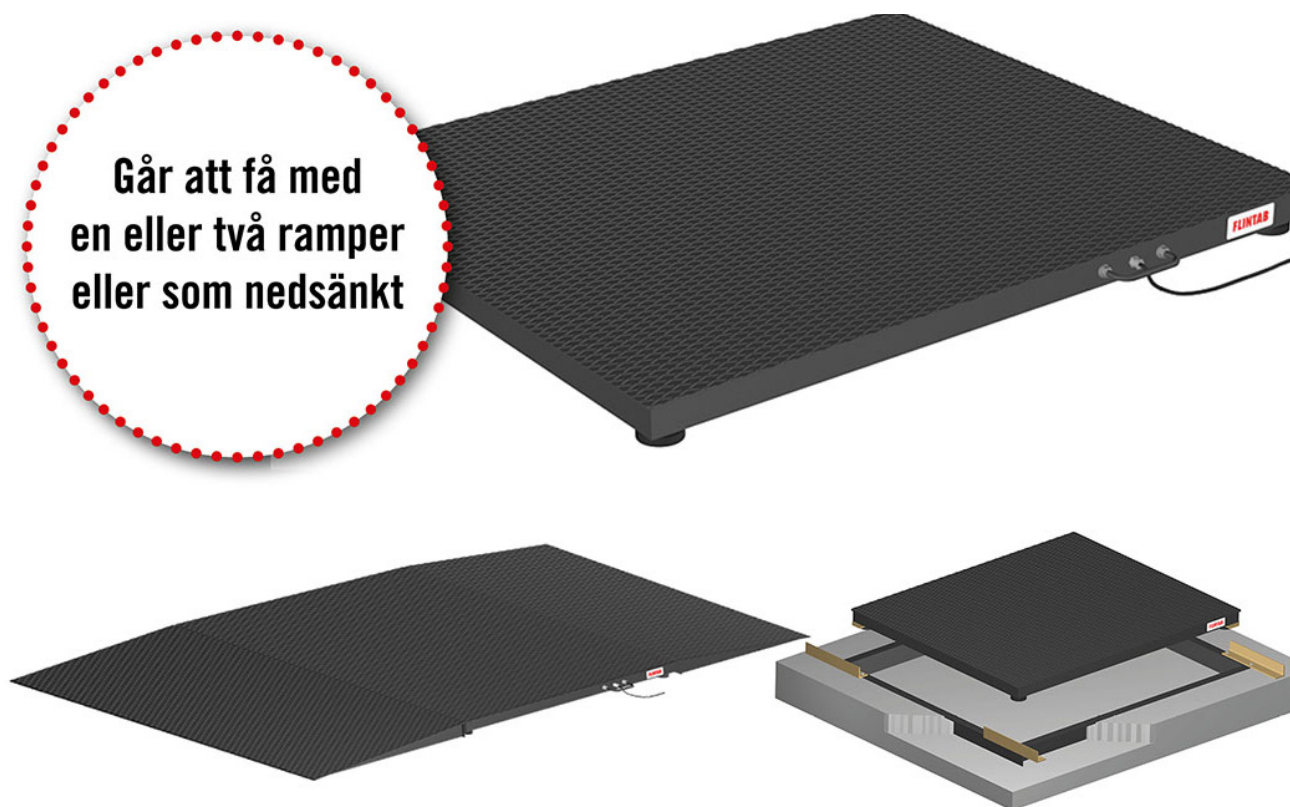

GODSVÅG 13-02

Vår 13-02 är en lågbyggd godsvåg med flera valmöjligheter beroende på i vilken miljö vågen ska användas i. Vågen är robust och anpassad för påfrestande vägning av exempelvis truckar, pallar, styckegods mm. Placera vågen på golvet som den är eller som nedsänkt för smidig och snabb vägning. Uppkörningsramper finns till de flesta storlekar.

UTFÖRANDE

- Låg profil gör att även handtruckar kan dras upp på vågen
- Tålig mot slag och stötar
- Flera säkerhetsbarriärer skyddar effektivt lastcellernas givare mot fuktskador
- Den nedsänkta vågen kan enkelt placeras i transportgångar utan att vara i vågen
- Går att koppla till valfri viktindikator, allt efter användningsområde
- Lackerad i grundutförande
- Vågen är CE-märkt och EU-typgodkänd.
- Vägningssnoggrannhet enligt OIMLR76 klass III

KAPACITETER OCH MÅTT

Angivna mått nedan är standardsortiment för övriga önskemål kontakta säljare.

Artikelnr	Längd	Bredd	Kapacitet	Upplösning
3-51726-M	1000 mm	1000 mm	600-900 kg	0,2 kg<0,5 kg
3-51726-N	1000 mm	1000 mm	1,5-5 ton	0,2 kg<2 kg
3-51727-C	1250 mm	1250 mm	600 - 900 kg	0,2 kg<0,5 kg
3-51727-D	1250 mm	1250 mm	2 - 5 ton	0,2 kg<2 kg
3-51727-S	1500 mm	1250 mm	600 - 900 kg	0,2 kg<0,5 kg
3-51727-T	1500 mm	1250 mm	2 - 5 ton	0,2 kg<2 kg
3-51727-X	2100 mm	1500 mm	600 - 900 kg	0,2 kg<0,5 kg
3-51727-Y	2100 mm	1500 mm	2 - 5 ton	0,2 kg<2 kg

TILLVAL

- Nedsänkt
- Ramp (ej till 1000x1000)
- Verifierad
- Rostfri