




# CONTAINERVÅG 13-50

Med Containerervåg 13-50 har du möjlighet att lastoptimera dina containrar och få ett mer rationellt flöde. Vågen passar lastväxlarcontainrar enligt standard SS 3021. Containern körs enkelt på med hjälp av hjulspåren.

Konstruktionen är mycket lågbyggd och idealisk för kontinuerlig statisk vägning. Med vår viktindikator 47-20 och en nätverksanslutning kan vågen med fördel användas som ett mätinstrument som via mail talar om när valda börvärden är uppnådda.

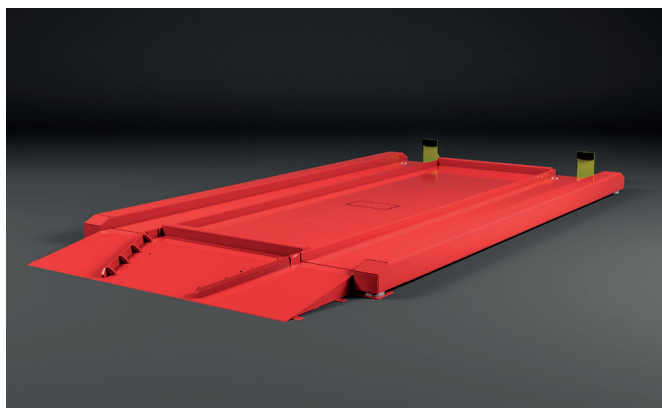

## Allmän beskrivning

### Extremt lågbyggd våg med uppkörningsramp

- Vågplattans höjd över golv endast 110 mm
- Vågplattans mått: 3800mx2000mm
- Längd standardramp: 700 mm

### Robust konstruktion för tuffa miljöer

- För rationell vägning av lastväxlarsystem
- För rullflaksramar enligt SS 3021
- Verifierbar
- Vågen är CE-märkt och EU-typgodkänd.
- Vägning noggrannhet enligt OIML klass 3.
- Lackerad i 2-komp epoxi

### Tillval och tillbehör

- Viktindikator 47-20 (för mailfunktion)
- Utomhuskapsling för viktindikator
- Meddelandefunktion vid uppnått börvärde
- Stordisplay
- Ingjutningsgods
- Extra ramp